

检测报告

161212058621

第 4 页

报告编号: EDD39J000223002

第 1 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测地点 安徽省合肥市蜀山区



检测类别 废水

检测日期: 2017年05月09日-2017年05月09日

采样日期: 2017年05月09日

安徽省合肥市蜀山区

No.1072842806

安徽省合肥市蜀山区

检测结果

报告编号: EDD39J000223002

第 2 页 共 4 页

样品信息:

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
废水	详见 (1)	范奎义, 高兵兵	瞬时	微黄

检测结果:

(1) 废水

采样点	检测项目	结果	单位
污水处理二站总 排口	pH 值	7.33	无量纲
	SS	10	mg/L
	氨氮	55	mg/L
	总磷	4.60	mg/L
	硝酸盐	0.13	mg/L
	石油类	0.07	mg/L

检测信息

报告编号: EDD39J00022-002

第 3 页 共 4 页

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
pH 值(无量纲)	7.34	7.34±0.08
COD _{Cr}	260mg/L	260±9mg/L
氨氮	4.65mg/L	4.60±0.16mg/L
磷酸盐	1.50mg/L	1.51±0.06mg/L
石油类	19.8mg/L	20.0±1.8mg/L

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
pH 酸度计	PHS-3C	600408N0013050623	TTE201311003

报告说明

报告编号: EDD39J000223002

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986	/
	悬浮物 SS	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-89	0.4mg
	化学需氧量 COD _{Cr}	快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》(第四版)第三篇第三章(二)国家环保总局(2002)	5mg/L
	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	磷酸盐	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01mg/L
	石油类	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2012	0.04mg/L

2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。
4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别声明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
10. 委托检测结果及其对结果的



检测报告

报告编号: EDD39X00223005

第 1 页 共 8 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

检测结果

报告编号: EDD39J000223005

共 8 页

样品信息:

检测类别	采样点	规格	数量	备注

CTI

結果

検査

検査項目	検査結果	検査方法	検査場所	検査日時
1. 体温	36.5℃	体温計	検査室	2023/10/27
2. 血圧	110/70mmHg	血圧計	検査室	2023/10/27
3. 心拍数	72bpm	心拍計	検査室	2023/10/27
4. 呼吸数	16回/分	呼吸計	検査室	2023/10/27
5. SpO2	98%	SpO2計	検査室	2023/10/27
6. 血糖値	100mg/dL	血糖計	検査室	2023/10/27
7. 尿糖	陰性	尿糖試験紙	検査室	2023/10/27
8. 尿蛋白	陰性	尿蛋白試験紙	検査室	2023/10/27
9. 尿潜血	陰性	尿潜血試験紙	検査室	2023/10/27
10. 尿pH	6.0	尿pH試験紙	検査室	2023/10/27
11. 尿比重	1.020	尿比重試験紙	検査室	2023/10/27
12. 尿色	透明	尿色試験紙	検査室	2023/10/27
13. 尿臭	正常	尿臭試験紙	検査室	2023/10/27
14. 尿量	200mL	尿量計	検査室	2023/10/27
15. 尿残渣	少量	尿残渣試験紙	検査室	2023/10/27
16. 尿沈渣	陰性	尿沈渣試験紙	検査室	2023/10/27
17. 尿結晶	陰性	尿結晶試験紙	検査室	2023/10/27
18. 尿上皮細胞	陰性	尿上皮細胞試験紙	検査室	2023/10/27
19. 尿白血球	陰性	尿白血球試験紙	検査室	2023/10/27
20. 尿赤血球	陰性	尿赤血球試験紙	検査室	2023/10/27
21. 尿管型	陰性	尿管型試験紙	検査室	2023/10/27
22. 尿脂肪	陰性	尿脂肪試験紙	検査室	2023/10/27
23. 尿胆红素	陰性	尿胆红素試験紙	検査室	2023/10/27
24. 尿胆原	陰性	尿胆原試験紙	検査室	2023/10/27
25. 尿胆红素	陰性	尿胆红素試験紙	検査室	2023/10/27
26. 尿胆原	陰性	尿胆原試験紙	検査室	2023/10/27
27. 尿胆红素	陰性	尿胆红素試験紙	検査室	2023/10/27
28. 尿胆原	陰性	尿胆原試験紙	検査室	2023/10/27
29. 尿胆红素	陰性	尿胆红素試験紙	検査室	2023/10/27
30. 尿胆原	陰性	尿胆原試験紙	検査室	2023/10/27

检测信息

000223005

第 4 页 共 8 页

报告编号: EDD

采样孔位置

	排气筒高度 m	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
油漆	30	100	距下游弯道约 1.0m, 上游弯道约 5.0m

采样点
轻卡二厂涂装
房废气排
轻卡二厂涂装


检测信息

报告编号: EDC191000223002

共 8 页

点: 轻卡二厂涂装车间循环水废气排放口 (2017.05.03)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.4	kPa	静压	0.04	kPa
温度	14	℃	全压	/	kPa
湿度	0.7830				

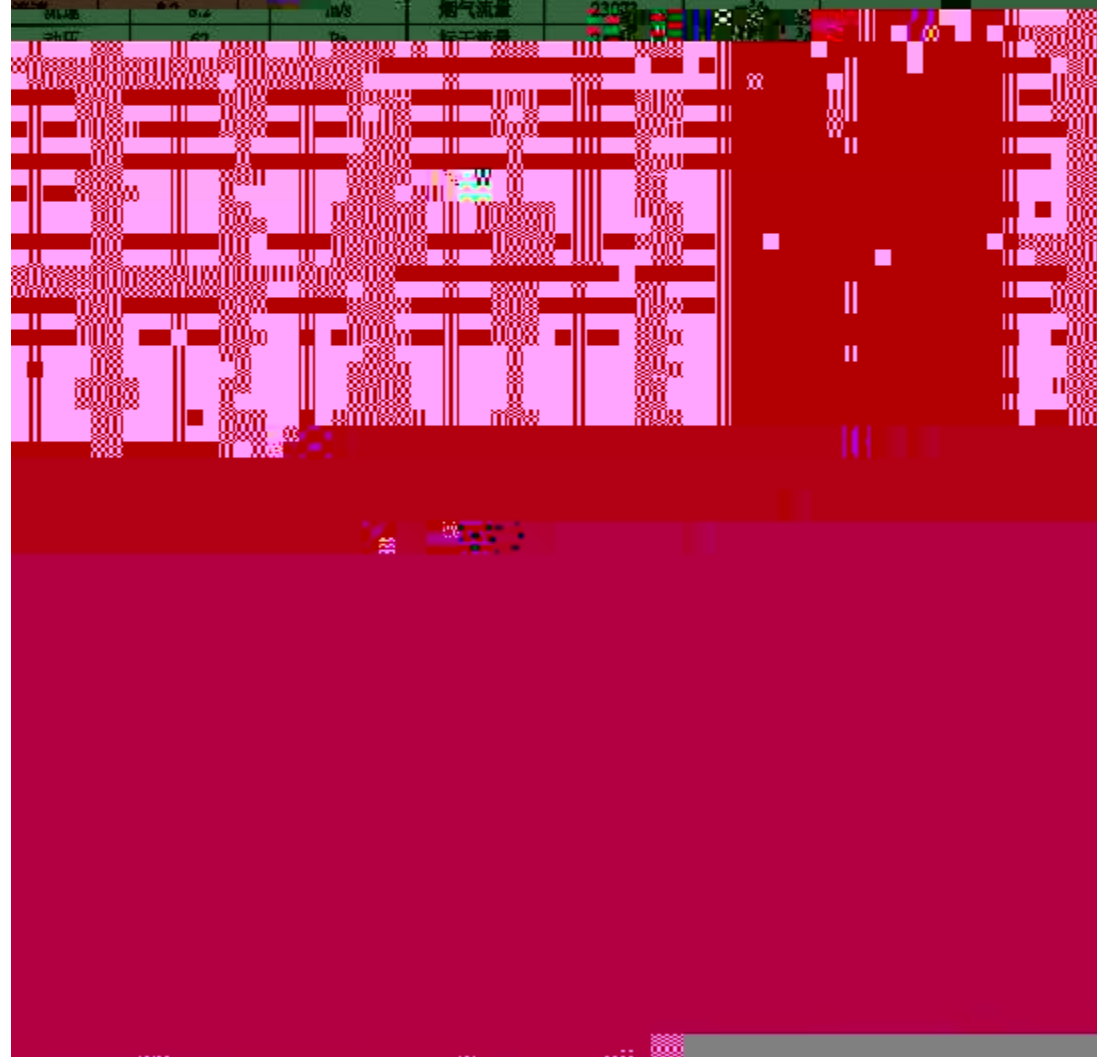

检测信息

报告编号: EDD39J000223005

第 6 页 共 8 页

监测点: 轻卡二厂涂装车间电泳烘干出口废气排放口 (2017.05.08)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.06	kPa
烟温	29	℃	全压	/	kPa
截面	0.7850	m ²	含湿量	/	%
流速	0.3	m/s	烟气流量	24632	m ³ /h
动压	0.3	Pa	标干流量	21601	m ³ /h

监测点: 轻卡二厂涂装车间电泳烘干入口废气排放口 (2017.05.08)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.61	kPa
烟温	34	℃	全压	/	kPa
截面	0.1963	m ²	含湿量	/	%
流速	23.5	m/s	烟气流量	16606	m ³ /h
动压	636	Pa	标干流量	14348	m ³ /h


监测点: 轻卡二厂涂装车间面涂烘干出口废气排放口 (2017.05.08)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.25	kPa
烟温	22	℃	全压	/	kPa
截面	0.7850	m ²	含湿量	/	%
流速	14.1	m/s	烟气流量	39767	m ³ /h
动压	267	Pa	标干流量	35719	m ³ /h

监测点: 轻卡二厂涂装车间面涂烘干入口废气排放口 (2017.05.08)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.10	kPa
烟温	42	℃	全压	/	kPa
截面	0.1963	m ²	含湿量	/	%
流速	11.8	m/s	烟气流量	8418	m ³ /h
动压	118	Pa	标干流量	7078	m ³ /h

质控信息

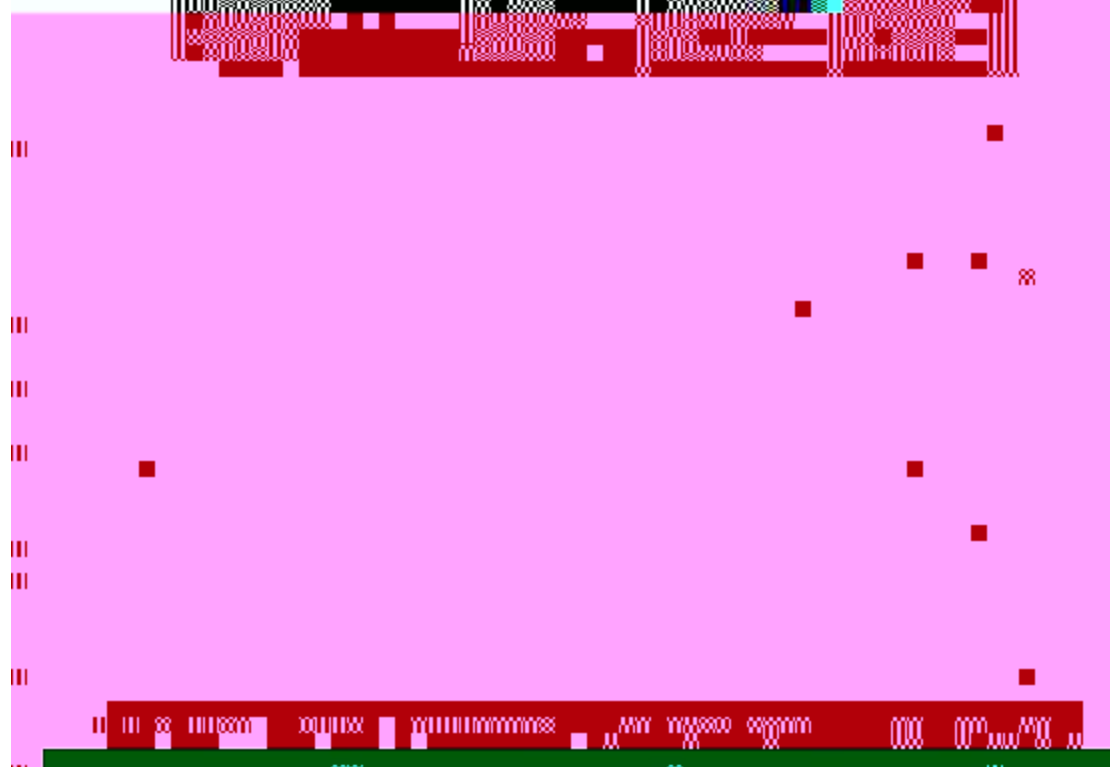[illegible]

7. 未經C11-書面批准，不得部分复制檢測報告。

10. *Chlorophyll *a** and *Chlorophyll *b** (mg/g)

10. 24.



161212050621

报告编号: EDD39066022007

检测报告

第 1 页 共 13 页

委托单位 安徽江淮汽车股份有限公司

地址 安徽省合肥市丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

编制: 朱晓晨

审核: 邵磊

批准: 王强

日期: 2017.5.31

本检测报告的有效性依赖于客户提供的资料的完整性、准确性和真实性, 客户应对此负责。

检测地点: 安徽江淮汽车股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 2#A 三层

No.1072842106

检测结论

第 2 页 共 13 页

报告编号: HDJ230000223007

样品信息:

检测类型	采样点
工业废气	详见《1

检测标准:

(1) 工业废气 (有组织)

结果 (2017.05.04)	
排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
7.97	0.0141
ND	/
ND	/
30.3	0.0337
1.60	0.0173
0.35	1.69×10^{-3}

采样点	检测项目
轻卡三厂涂装车间底漆烘干出口1号废气排放口	苯 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃
轻卡三厂涂装车间底漆烘干出口2号废气	苯 甲苯 二甲苯

ND	/
ND	/
3.71	0.0144
ND	/

出口4号废气排放口	二甲苯 非甲烷总烃
轻卡三厂涂装	苯

检测结果

报告编号: EDD39J00000007

第 3 页 共 13 页

采样点	检测项目	结果 (2017.05.04)	
		排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
轻卡三厂涂装 车间底漆烘房	苯	ND	/
	甲苯	ND	/
2号废气 进口	二甲苯	ND	/
	非甲烷总烃	ND	/
1号废气进口			
	苯	ND	/
	甲苯	0.27	4.11×10 ⁻³
	二甲苯	2.98	0.000
	非甲烷总烃	3.24	0.0172
2号废气进口			
	苯	ND	/
	甲苯	0.36	4.22×10 ⁻³
	二甲苯	3.43	0.006
	非甲烷总烃	3.39	0.0398
3号废气进口			
	苯	ND	/
	甲苯	0.35	1.19×10 ⁻³
	二甲苯	6.73	0.0514
	非甲烷总烃	4.19	0.0382



采样点

[illegible]

采样孔位置

轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口2号废气排放口	35×60	排放口上游约0.8m，变径管下游约1.5m
轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口2号废气排放口	65×55	排放口上游约1.5m，变径管下游约1.5m
轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口2号废气排放口	60×35	排放口上游约1.0m，变径管下游约1.5m

轻卡二厂涂装车间喷漆室废气排放口	70×80	排放口上游约1.5m, 变径下游约1.0m
轻卡二厂涂装车间喷漆室废气排放口	70×80	排放口上游约1.0m, 变径下游约0.8m
轻卡二厂涂装车间喷漆室废气排放口	60×55	排放口上游约1.3m, 变径下游约1.0m

检测信息

报告编号: EDD39J000223007

第 7 页 共 13 页

采样点	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
轻卡三厂涂装车间面漆烘房进口废气排放口	50	弯道上游约 0.8m, 变径下游约 0.5m
轻卡三厂涂装车间面漆点补室 1 号废气排放口	100	排放口上游约 1.5m, 变径下游约 1.5m
轻卡三厂涂装车间面漆点补室 2 号废气排放口	70×80	排放口上游约 1.0m, 变径下游约 1.0m

检测信息

报告编号: EDD39J000223007

第 9 页 共 13 页

监测点: 轻卡三厂

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	0.00	kPa
烟温	85	℃	全压	/	kPa
截面	0.0491	m ²	含湿量	/	%
流速	15.9	m/s	烟气流量	2818	m ³ /h
动压	187	Pa	标干流量	2101	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间底漆烘房进口1号废气排放口 (2017.05.04)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	0.01	kPa
烟温	35	℃	全压	/	kPa
截面	0.9025	m ²	含湿量	/	%
流速	3.6	m/s	烟气流量	11320	m ³ /h
动压	23	Pa	标干流量	10157	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间底漆烘房进口12号废气排放口 (2017.05.04)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	静压	0.00	kPa
烟温	35	℃	全压	/	kPa
截面	0.9025	m ²	含湿量	/	%
流速	5.2	m/s	烟气流量	16278	m ³ /h
动压	32	Pa	标干流量	14540	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间喷漆室1号废气排放口 (2017.05.04)

参数	结果	单位
----	----	----

检测信息

报告编号: EDD390000223007

第 10 页 共 13 页

监测点: 轻卡三厂涂装车间废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.3	kPa	全压	1.49	kPa
烟温	19	℃	含湿量	/	%
截面	0.6362	m ²	烟气流量	15045	m ³ /h
流速	6.6	m/s	标干流量	13952	m ³ /h
动压	40	Pa			

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 1 号出口废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	-0.00	kPa
烟温	39	℃	全压	/	kPa
截面	0.3848	m ²	含湿量	/	%
流速	2.9	m/s	烟气流量	4062	m ³ /h
动压	7	Pa	标干流量	3421	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 2 号出口废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.11	kPa
烟温	49	℃	全压	/	kPa

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 3 号出口废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.14	kPa
烟温	61	℃	全压	/	kPa
截面	0.1963	m ²	含湿量	/	%
流速	16.2	m/s	烟气流量	11429	m ³ /h
动压	206	Pa	标干流量	9123	m ³ /h

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 4 号出口废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
----	----	----	----	----	----

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

截面	0.35	m ²	含湿量	/	%
流速	11.0	m/s	烟气流量	14163	m ³ /h
动压	128	Pa	标干流量	11732	m ³ /h

检测信息

报告编号

EDD39J000223007

第 11 页 共 13 页

圣卡三厂涂装车间面涂烘干废气排放口 (2017.05.05)

结果	单位	参数	结果	单位
101.2	kPa	静压	0.09	kPa
71	℃	全压	/	
0.0962	m ³	含湿量	/	%
9.5	m/s	烟气流量	3283	m ³ /h
70	Pa	标干流量	2546	m ³ /h

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

结果	单位	参数	结果	单位
101.2	kPa	静压	0.00	kPa
21	℃	全压	/	kPa
0.3575	m ³	含湿量	/	%
5.5	m/s	烟气流量	7087	m ³ /h
27	Pa	标干流量	6427	m ³ /h

圣卡三厂涂装

监测点

参

大

烟

弱

清

动

监测点

参

大

烟

布

清

动

监测点

检测信息

报告编号: EDD39J000223007

第 12 页 共 13 页

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆点补室 2 号废气排放口 (2017.05.05)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.2	kPa	静压	0.16	kPa
烟温	20	℃	全压	/	kPa
截面	0.5600	m ²	含湿量	/	%

动压	159	Pa	标干流量	24435	m ³ /h
----	-----	----	------	-------	-------------------

监测点: 轻卡三厂调漆室废气排气筒 (2017.05.10)

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.8	kPa	静压	0.09	kPa
烟温	17	℃	全压	/	kPa
截面	0.1963	m ²	含湿量	/	%

报告说明

报告编号: EDD39J00223007

第 13 页 共 13 页

1. 检测的依据:

检测类别	项目	名称及编号 (含年号)	方法检出限
工业废气	苯、甲苯、二甲苯	《环境空气 苯、甲苯、二甲苯 气相色谱法》(GB 3095-2012) 附录 A	0.01mg/m ³
	非甲烷总烃	《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ/T 38-1999)	0.05mg/m ³
	一氧化碳	《环境空气 一氧化碳 定电位电解法》(GB 3095-2012) 附录 A	2mg/m ³
	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物 定电位电解法》(GB 3095-2012) 附录 A	0.2mg/m ³

2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明外, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

检测结果

报告编号: EDD39J000223008

第 2 页 共 4 页

检测结果:

(1) 厂界噪声

监测人: 范奎义, 吴亮

监测点位置	检测日期	检测时间	检测标准	检测仪器
-------	------	------	------	------

监测点位置	噪声类型	检测时间	夜间	昼间	dB(A)
			22:02-22:14	22:02-22:14	
西厂界外1米处3#	道路车辆	22:02-22:14	夜间	47.9	
	无明显噪声源		昼间	57.4	
北厂界外1米处4#	道路车辆	22:02-22:14	夜间	48.0	
	无明显噪声源		昼间	55.3	
			夜间	47.8	

报告说明

8

第 4 页 共 4 页

报告编号: EDD39J00022

1. 本次检测的依据:

检测类别	项目
型式检验	型式检验